



SYSTEM MB-78EI

ścianki
przeciwpożarowe
z drzwiami

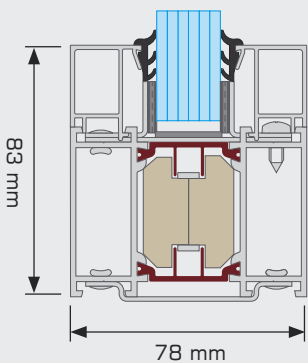

przekrój przez ściankę stałą EI 15, EI 30

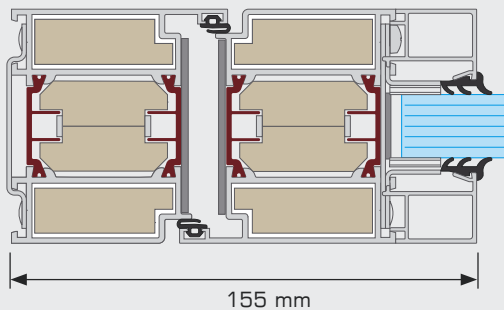

przekrój drzwi EI 45, EI 60



Zastosowanie

- do budowy przeciwpożarowych przegród zewnętrznych lub wewnętrznych

Budowa

- 3-komorowe kształtowniki z wewnętrzną komorą izolacyjną
- elementy izolacji ogniowej w wewnętrznych komorach kształtowników oraz w przestrzeniach pomiędzy profilami
- szkło mocowane za pomocą uchwytów stalowych i ceramicznych uszczelnień, maskowanych listwami aluminiowymi i uszczelkami z EPDM

Szklenie

- możliwość stosowania wszystkich typowych szyb ogniodopornych typowych klas
- grubość wypełnienia w zakresie 6-49 mm

Szczelność i izolacyjność

- pełna odporność ogniowa w klasach: EI15, EI30, EI45 lub EI60 wg norm PN-EN1363 1, 1364-1, 1634-1
- wysoka izolacyjność termiczna: RMG 2.1 wg DIN 4108
- izolacyjność akustyczna do 40 dB
- dymoszczelność w klasie S30

Funkcjonalność i estetyka

- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, o wysokości do 2,3 m
- ścianki i przegrody z drzwiami o wysokości do 4 m
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
- możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

Aprobaty techniczne, świadectwa, certyfikaty



www.aluprof.eu

Centrala; Zakład w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

e-mail: aluprof@aluprof.eu

 **ALUPROF**
SYSTEMY ALUMINIOWE