

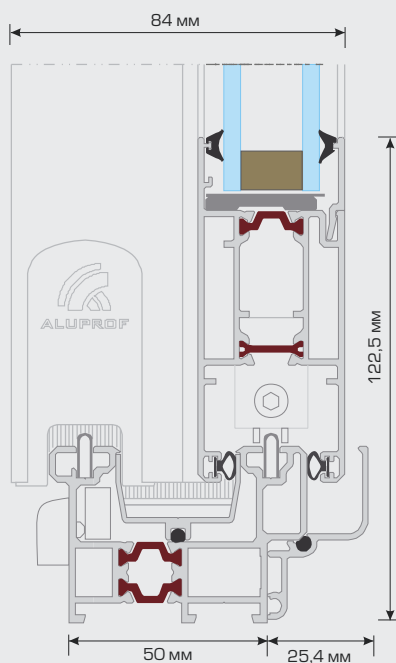


# SYSTEM MB-Slide / MB-Slide ST

Drzwi i okna przesuwne z przegrodą termiczną

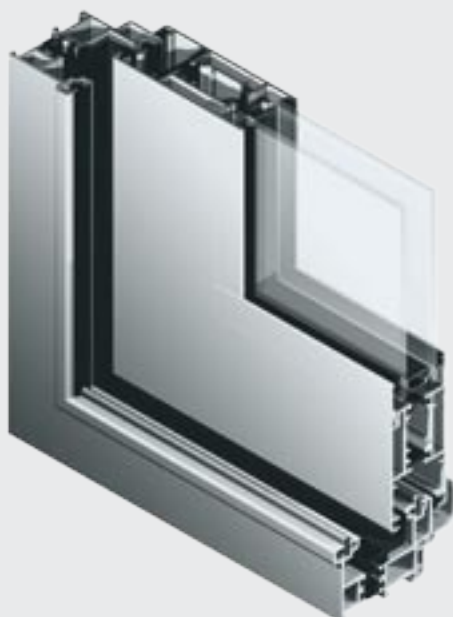

MB-Slide

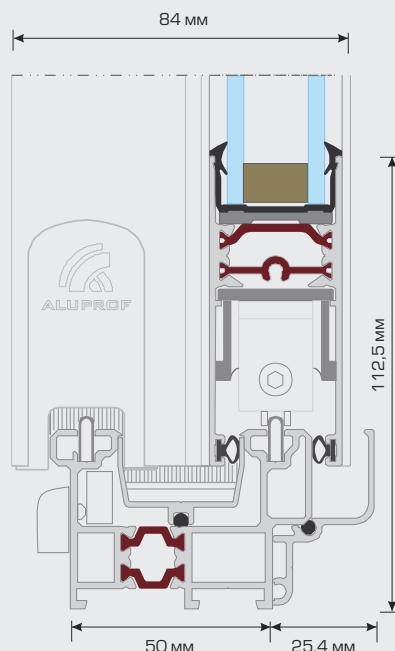

MB-Slide ST

## Zastosowanie

- konstrukcje montowane w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe

## Budowa

- kształtowniki izolowane termicznie:  
MB-Slide – 3-komorowe ościeżnice i skrzydła  
MB-Slide ST – 1-komorowe skrzydła i 3-komorowe ościeżnice
- głębokość kształtowników:  
- ościeżnica 2-torowa: 50 mm,  
- ościeżnica 3-torowa: 97 mm,  
- skrzydła: 37 mm, 33 mm (ST)
- montaż wypełnień: za pomocą listew (MB-Slide) lub na etapie montażu skrzydła (MB-Slide ST)

## Szklenie

- grubość wypełnienia: MB-Slide i MB-Slide ST: do 26 mm

## Szczelność i izolacyjność

- wysoka szczelność dzięki uszczelkom ślizgowym w postaci szczotek lub z elastomeru termoplastycznego TPE, uszczelki przyszybowe i przyszybowe z EPDM,
- izolacyjność termiczna:  $U_f$  od 2,2 W/m<sup>2</sup>K (\*).

## Funkcjonalność i estetyka

- różne warianty konstrukcji od 2 do 6 modułów
- możliwość łączenia z różnymi systemami serii MB za pomocą wzmocnianego słupka pośredniego lub bezpośrednio z MB-59S,
- maksymalne gabaryty skrzydeł przesuwanych: H: 2600 mm, L: 1800 mm, ciężar max. 160kg
- szeroka gama okuć Sobinco i Giesse, różne akcesoria i elementy do przesuwania skrzydeł
- możliwość stosowania modułów z moskitierą
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych

\*- wg obliczeń w programie Flixo.

## Świadectwa, certyfikaty



[www.aluprof.eu](http://www.aluprof.eu)

### Centrala; Zakład w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

### Zakład w Opolu

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska  
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)

 **ALUPROF**  
SYSTEMY ALUMINIOWE